

LEISTUNGSERKLÄRUNG

TCT 23-08-07

Produktyp

Normalputzmörtel (GP)

Identifikation

TCT1065 fugenmörtel keramik

Chargennummer siehe Etikett/Gebinde Kennzeichnung

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden (Innen - und Außenbauteilen), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Hersteller

Meffert AG Farbwerke, Werk Erfurt, Heckerstieg 4, 99085 Erfurt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die notifizierte Stelle

IfB Waldkirch (Institut für Baustoffprüfung Waldkirch GmbH)

Kennnummer:1350

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2016
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m ² *min ^{0,5})	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35	
Haftzugfestigkeit	NPD	
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry, mat	≤ 0,82 W/(m*K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m*K) für P=90%	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

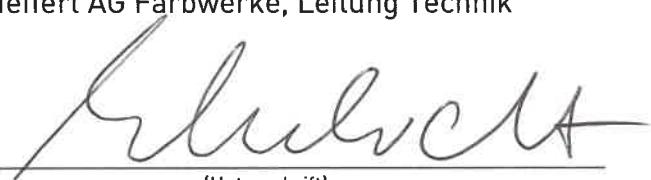
NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde,
entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist
allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Leitung Technik

Bad Kreuznach, 24.08.2023


(Unterschrift)