

LEISTUNGSERKLÄRUNG

TCT 23-08-06

Produkttyp

Einlagenputzmörtel (OC)

Identifikation

TCT1060 klebemörtel keramik
Chargennummer siehe Etikett/Gebinde Kennzeichnung

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

Meffert AG Farbwerke, Werk Erfurt, Heckerstieg 4, 99085 Erfurt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	$W_c 1$	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda 10, \text{ dry, mat}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	


NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Leitung Technik

Bad Kreuznach, 24.08.2023

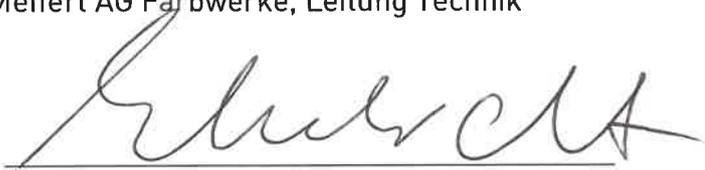

(Unterschrift)