

TCT1945 pvc-abstandhalter

Für WDV-System-Sockelleisten



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

TCT1945 pvc-abstandhalter für die Unterfütterung bei der fluchtgerechten Montage TCT1900 sockelschienen in tex-color WDV-Systemen. Auch für die Unterfütterung und Montage bei mechanisch befestigten WDV-Systemen geeignet.


Eigenschaften

- Einfache Handhabung durch Aufklipsen auf den Dübel zwischen Wand und Schiene
- Individuelle Anpassung der Toleranzen
- Untereinander kombinierbar
- Farblich sortiert

Technische Daten


Kriterium	Farbe	Wert / Einheit
Maße		50 x 50 mm
Stärke	Rot Gelb Blau Schwarz Natur	3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm

DSK01 Distanzstück 3 mm rot

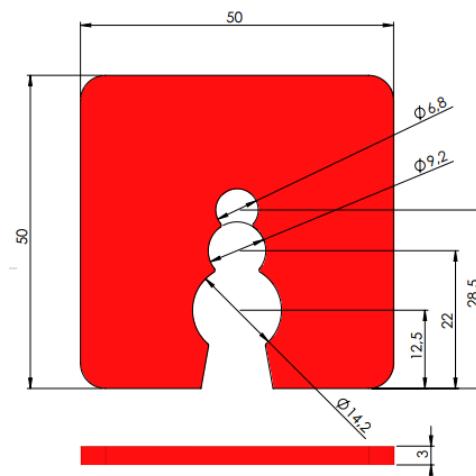

Technische Daten

DSK04 Distanzstück 5 mm gelb




DSK06 Distanzstück 8 mm blau



DSK07 Distanzstück 10 mm schwarz



DSK09 Distanzstück 15 mm schwarz



Verarbeitung

Montage

TCT1945 pvd-abstandhalter werden zum Unterfüttern der System Sockelschienen je nach Bedarf in Verbindung mit dem TCT1940 nageldübel in der Mitte der Einkerbung an der Fassade befestigt.

Verbrauch

Je nach Bedarf

Reinigung der Werkzeuge

Nicht erforderlich.

Untergründe und ihre Vorbehandlung

Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS-Merkblätter sowie gültigen Richtlinien und Normen sind zu berücksichtigen.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Hinweise

GISCODE

Nicht vergeben.

Verpackungseinheit

Je 100 Stück / VE

Lagerung

Trocken und eben lagern. Nicht knicken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Kennzeichnung

Nicht vergeben.

Technischer Service

00 800/ 63333782

(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073-0
E-Mail: info@tex-color.de