




Die kompetente Marke
exklusiv für den Baustoffhandel

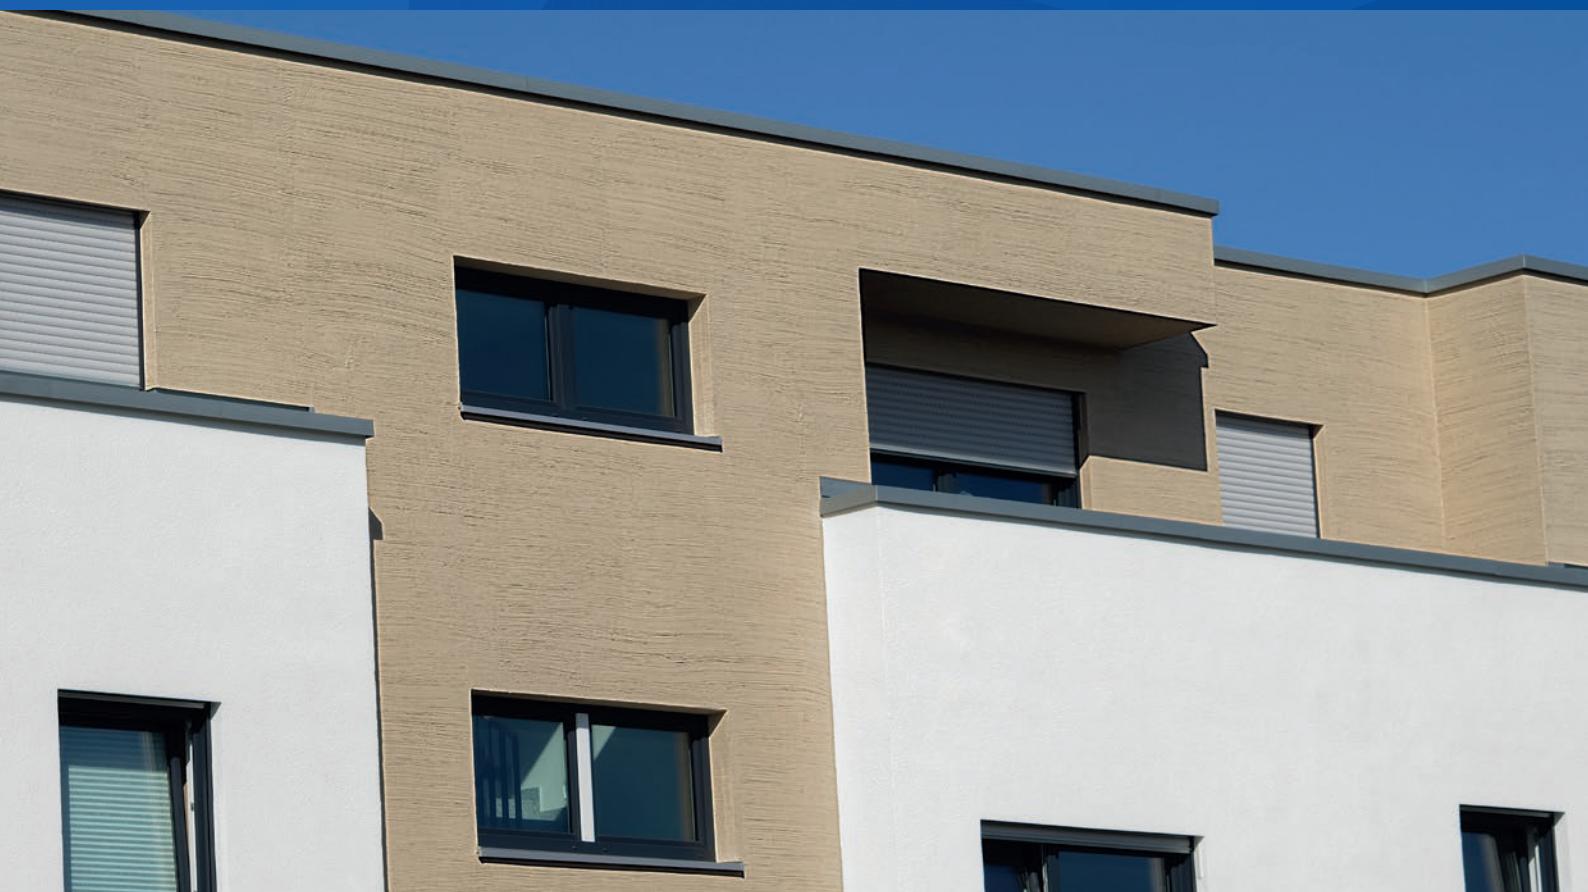

KALTSANIERUNG

das Upgrade für die Fassade

WERTERHALT UND SUBSTANZSCHUTZ

WARUM KALTSANIERUNG?

Die alte Putzfassade soll saniert oder renoviert und zusätzlich neu gestaltet werden?

Mögliche Einsatzgebiete:


- Die Oberflächenstruktur des alten Oberputzes gefällt nicht mehr und wird durch eine neue Optik ersetzt
- Kleinere Schäden wie Risse oder Putzabplatzungen werden leicht und unkompliziert überarbeitet
- Mikroorganismen haben den alten Oberputz befallen und bilden einen ungewünschten grünen Belag auf der Fassadenoberfläche



SCHNELL – EINFACH – WIRTSCHAFTLICH:


Unsere Kaltsanierungssysteme sind eine wirtschaftliche und zeitsparende Variante, um einer Fassade eine neue Optik zu verleihen.

UNSER SYSTEMAUFBAU IM ÜBERBLICK:

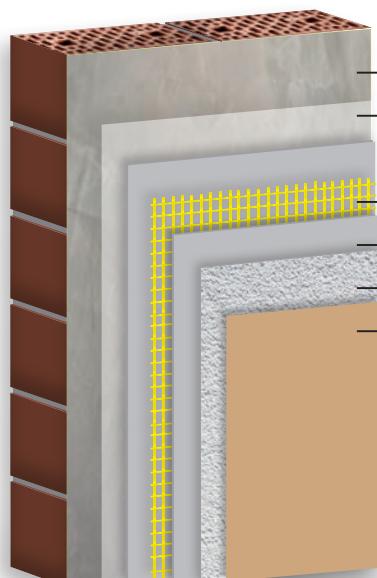

1. Untergrund*
2. Grundierung
3. Armierungsmörtel inkl. vollflächige Gewebearmierung
4. Putzgrundierung
5. Oberputz
6. Anstrichsystem

*Vorbereitung der Untergründe nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

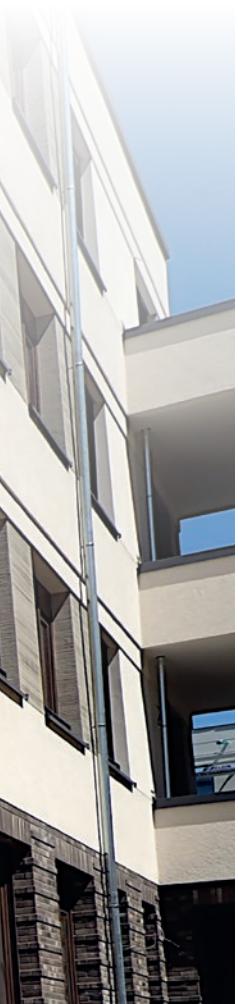

SYSTEMVARIANTEN

ORGANISCHES SYSTEM

- Höchste Sicherheit für Planer und Verarbeiter
- Zementfrei
- Sehr hohe Elastizität, dadurch geringste Rissneigung
- Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften, maximal schlagregendicht
- Für Fassaden in Intensivfarbtönen und bestmögliche Farbtonstabilität (A1, nach BFS-Merkblatt Nr. 26)

TC3107 Quarzgrund
TCT1050 Armierungsmörtel ZF mit TCT1500 Armierungsgewebe fein
TC4401 Fassadenputz
TC2112 Extrem-Color

SILICONHARZ SYSTEM

- Leicht zu verarbeiten
- Strapazierfähig, geringe Verschmutzungsneigung
- Hydrophob, wasserabweisende Oberfläche


TC3107 Quarzgrund
TCT1020 Universalmörtel mit TCT1505 Armierungsgewebe grob
TC3107 Quarzgrund
TC4107 Silicon-Fassadenputz
TC2111 Fassadensilicon-Fassadenfarbe

MINERALISCHES SYSTEM

- Natürlicher, mineralischer Systemaufbau
- Schutz gegen Algen- und Pilzbefall ohne biozide Zusätze durch hohe Alkalität
- Hydrophil, maximal diffusionsoffen

TC3107 Quarzgrund
TCT1020 Universalmörtel mit TCT1505 Armierungsgewebe grob
TC3107 Quarzgrund
TCT1702 Mineralputz oder TCT1020 Universalmörtel (gefilzt)
TC2301 Fassadensilikat-Fassadenfarbe

Beispiele unserer Kreativtechniken



DAS MULTITALENT

TCT1020 UNIVERSALMÖRTEL

- Zum Verkleben und Armieren von Fassadendämmplatten
- Als Renoviermortel bis 20 mm Schichtstärke einsetzbar
- Sockelgeeignet
- Als filzbarer Oberputz einsetzbar
- Zur Erstellung frei strukturierbarer Oberflächen geeignet.



UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG
F a r b w e r k e

Heckerstieg 4 · 99085 Erfurt
www.tex-color.de · info@tex-color.de